


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS**

OBRA: COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CV QUININDE SAN RAMÓN - CANTÓN QUININDE - PROVINCIA DE ESMERALDAS

PLANIMETRÍA, UBICACION DE CUNETAS Y PERFIL LONGITUDINAL  
Km 3+000 - Km 4+000

DIRECTOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO: M. T. T. COORDINADOR DE ESTUDIOS DEL DISEÑO: M. T. T. DISEÑADOR: M. T. T. REVISOR: M. T. T. APROBADO: M. T. T.

DIBUJO: M. T. T. FECHA: DICIEMBRE/2017 ESCALAS: H: 1:1000 V: 1:100 LAMINA: P-C-004

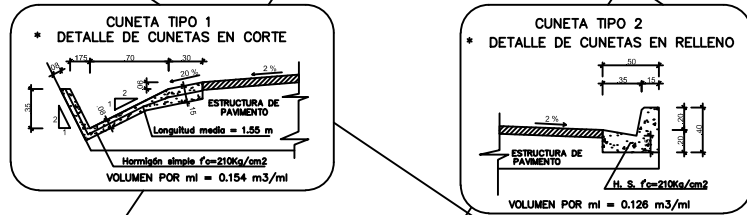

**CLASES DE CUNETAS**

- CUNETA TIPO 1
- CUNETA TIPO 2
- CUNETA TIPO 3

**HORMIGÓN EN CUNETAS**

DE	HASTA	DISTANCIA	TIPO	AREA CUNETA m²	VOLUMEN m³
3+000.00	3+020.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+020.00	3+040.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+040.00	3+060.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+060.00	3+080.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+080.00	3+100.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+100.00	3+120.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+120.00	3+140.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+140.00	3+160.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+160.00	3+180.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+180.00	3+200.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+200.00	3+220.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+220.00	3+240.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+240.00	3+260.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+260.00	3+280.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+280.00	3+300.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+300.00	3+320.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+320.00	3+340.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+340.00	3+360.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+360.00	3+380.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56
3+380.00	3+400.00	20.00	TIPO 1	0.128	2.56

